

Toldo Brazo Recto ART



Descripción

El toldo de punto recto modelo Luna ART es un sistema especialmente concebido para balcones y establecimientos comerciales. Su sistema de inclinación regulable (180°), ofrece una protección solar óptima adaptada a todos los momentos del año.

Ideal para

Balcones
Comercios



Sujeción

Frontal / Techo /


Entreparedes

Sistema de transmisión de tensión




Los brazos PRT cuentan con el sistema de transmisión interna de la tensión mediante la cinta plana y flexible ART System, que alarga notablemente la vida útil del toldo.

Dimensiones (mm)

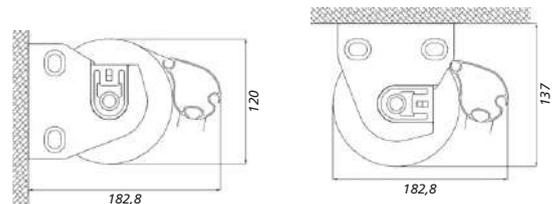

Grados de inclinación

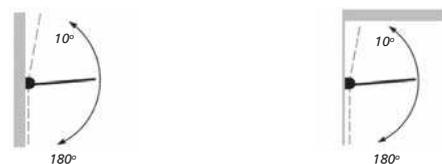

Destaca por

- La transmisión interna de tensión en los brazos, gracias a la tecnología ART System.
- Su versatilidad y capacidad de adaptación, ya que la fijación de los brazos puede hacerse tanto frontal como lateralmente.
- La facilidad de instalación, debido a la simplicidad de su mecanismo, ligero y práctico.



Solidez



Línea máx.

6,50 m

Salida máx.

1,60 m

Tecnología

cinta de acero
inox.

Acabados

normativa
Qualicoat

Estructura

aluminio
termolacado

Tensión brazos

5 kg a 90°

Tornillería

acero inox.

Accionam.

manivela
motorizado

Cofre Recto MICROBOX 300



Descripción

Toldo de brazos de punto recto con cofre. Su sistema cofre aporta a su instalación una total capacidad de autoprotección de la lona. Está especialmente concebido para su instalación en ventanas debido a su facilidad de montaje gracias a sus soportes móviles.

Ideal para


Ventanas / Balcones

Sujeción


Frontal / Techo
Entreparedes



Dimensiones (mm)

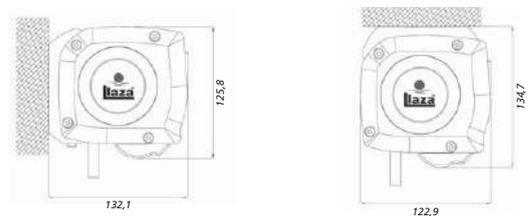

Grados de inclinación

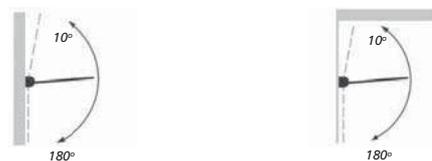

Sistema de transmisión de tensión



Los brazos PRT cuentan con el sistema de transmisión interna de la tensión mediante la cinta plana y flexible ART System, que alarga notablemente la vida útil del toldo.

Destaca por

- Permitir una inclinación de hasta 180°.
- Su capacidad de autoprotección, gracias a su sistema cofre, conservando la lona en perfecto estado.
- La elegancia y funcionalidad de su estructura, integrable en todas las fachadas.
- Su facilidad de montaje, gracias a sus soportes móviles.



Solidez



Homologación

EN13561

Ver cuadro en interior de cubierta

Línea máx.

5,00 m

Salida máx.

1,60 m

Tecnología

cinta de acero
inox.

Estructura

aluminio
termolacado

Tensión brazos

5 kg a 90°

Tornillería

acero inox.

Accionam.

manivela
motorizado