

Vallado exterior
MADERA SINTÉTICA



Innovación ecológica


Las zonas al aire libre están sometidas a un intenso desgaste, por lo que es imprescindible emplear materiales de aspecto natural, respetuosos con el Medio Ambiente, duraderos y de mínimo mantenimiento en exterior

La apariencia estética y calidez de la madera tradicional junto con las propiedades y durabilidad de los polímeros más avanzados permiten obtener madera tecnológica.

Un material especialmente indicado para revestir exteriores creando ambientes diseñados para disfrutar.

La máxima vanguardia basada en la calidad de los materiales, la elaboración de cada pieza y un riguroso cuidado de cada detalle.

fibras celulósicas de madera

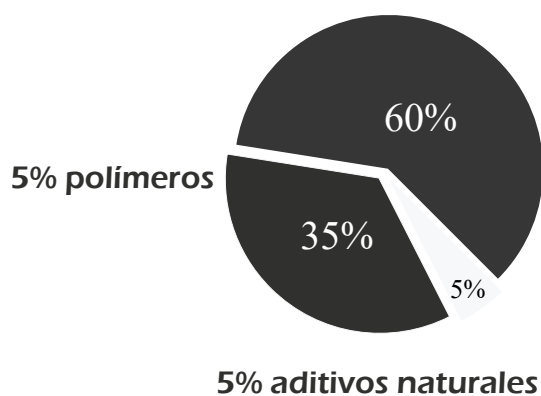

naturaleza + tecnología

Mientras las fibras de madera confieren un acabado cálido y natural, la base polimérica aporta durabilidad en exterior. Naturaleza y tecnología unidas como base fundamental de su dureza.





más variedad

Amplia selección de productos con elegantes acabados y tonalidades naturales que resaltan las cualidades del material.

Ahora es más fácil que nunca crear estancias diseñadas para cada entorno.



formatos

Piezas extrusionadas en diferentes dimensiones y proporciones robustas.

Múltiples acabados que intensifican el efecto de autenticidad.



superficies

Aspecto natural, calidez y confort, un material muy agradable al tacto tanto en veteados, acabados lisos como rayados.

Únicamente así se logran efectos visuales únicos.



acabados


Elementos únicos que se adaptan a esquinas y bordes. Perfiles especiales adaptados a cada instalación.

lack

 revestimiento tecnológico de paredes

madera tecnológica, expresión intacta

Fachadas ventiladas y revestimiento de paredes con personalidad. Acabados naturales con efecto liso y vetado. Sencilla instalación mediante un sistema machihembrado de tornillos ocultos que aporta estabilidad y confiere un aspecto sorprendente.



longitud 2,20 m



Wood
veta/liso



Coffee
veta/liso



Grey
veta/liso



Sand
vetado


fros

 revestimiento tecnológico de paredes

madera tecnológica encapsulada

Sistema de fachadas ventiladas con acabados realistas vetado de madera. La instalación mediante tornillería oculta es sencilla y rápida.

Una pieza encapsulada con cobertura externa impermeable.



longitud 2,20 m



Ipe



Pizarra

block vallado tecnológico

1. Tramo NeoTeck



BAJO MANTENIMIENTO Diseñado para disfrutar	RESISTENTE Ante cualquier climatología	DECORATIVO Delimitación de terrazas
NATURAL Combina con cualquier estilo	ECOLÓGICA Respeta el medio ambiente	ADAPTABLE En función del nº de lamas

1. Componentes tramo: Lamas NeoTeck + clips separadores + refuerzo

Las lamas Teck se instalan unas sobre otros hasta alcanzar la altura deseada, colocando los clips necesarios a lo largo de cada pieza. La separación entre perfiles es de 5 mm, de esta forma el viento pasa a través del sistema evitando el "efecto vela" en zonas de viento fuerte. A su vez, las lamas se van insertando en las "U" metálicas laterales que, previamente, hemos atornillado a los postes. La longitud de los tramos máxima es la longitud de las piezas (220 cm) aunque en el momento de la instalación, éstas pueden cortarse a cualquier largo para ajustarse a la distancia que tenemos que cubrir. El tramo de vallado también incluye una varilla metálica o poste galvanizado (a escoger uno). La varilla se inserta a través de las lamas (vallados vistos a dos caras) y el poste galvanizado se coloca en la parte trasera (vallados vistos a una cara).

Teck longitud 220 cm	 veteadado/liso		Clip separador Separación 5 mm	Escoger refuerzo del tramo:	
				Poste trasero	Varilla metálica

2. Postes: Escoger entre poste de madera tecnológica, metálico o de aluminio

Disponibles en alturas estándar de 110 y 220 cm, aunque pueden cortarse en la instalación para adaptarse a cualquier altura de vallado. El poste lleva un soporte base que puede anclarse con la tornillería incluida en el kit. Si el pavimento es arenoso o se quiere conseguir una óptima fijación se recomienda hormigonar los postes al suelo. Además incluye tapa decorativa superior y dos "U" de aluminio que se atornillan, previamente, al poste. Se coloca un poste cada 220 cm máximo, que es la longitud máxima de las lamas.

Poste madera tecnológica 		Poste metálico 	Poste aluminio
-------------------------------------	--	---------------------------	---------------------------

block vallado tecnológico

2. Tramo Cros



BAJO MANTENIMIENTO

Diseñado para disfrutar

NATURAL

Combina con cualquier estilo

RESISTENTE

Ante cualquier climatología

ECOLÓGICA

Respeta el medio ambiente

DECORATIVO

Delimitación de terrazas

ALTURAS A MEDIDA

En función del nº de lamas

1. Componentes tramo: Lamas NeoCros + clips separadores + refuerzo

Las lamas encapsuladas Cros se instalan unas sobre otras hasta alcanzar la altura deseada, colocando los clips necesarios a lo largo de cada pieza. La separación entre perfiles es de 5 mm, de esta forma el viento pasa a través del sistema evitando el

“efecto vela” en zonas de viento fuerte. A su vez, las lamas se van insertando en las “U” metálicas laterales que, previamente, hemos atornillado a los postes. La longitud de los tramos máxima es la longitud de las piezas (220 cm) aunque en el momento de la instalación, éstas pueden cortarse a cualquier largo para ajustarse a la distancia que tenemos que cubrir. El tramo de vallado también incluye una varilla metálica o poste galvanizado (a escoger uno). La varilla se inserta a través de las lamas (vallados vistos a dos caras) y el poste galvanizado se coloca en la parte trasera (vallados vistos a una cara).

Escoger refuerzo:

NeoCros encapsulada longitud 220 cm	 veteado/liso	 Iroko Teka Ipe Fresno Pizarra	Clip separador Separación 5 mm	Poste trasero
				Varilla metálica

2. Postes: Escoger entre poste de madera tecnológica, metálico o de aluminio

Disponibles en alturas estándar de 110 y 220 cm, aunque pueden cortarse en la instalación para adaptarse a cualquier altura de vallado.

El poste lleva un soporte base que puede anclarse con la tornillería incluida en el kit. Si el pavimento es arenoso o se quiere conseguir una óptima fijación se recomienda hormigonar los postes al suelo.

Además incluye tapa decorativa superior y dos “U” de aluminio que se atornillan, previamente, al poste. Se coloca un poste cada 220 cm máximo, que es la longitud máxima de las lamas.

Poste madera tecnológica 	 Wood	 Coffee	Poste metálico	Poste aluminio
	 Grey	 Sand		

block vallado tecnológico

3. Tramo NeoLack



BAJO MANTENIMIENTO Diseñado para disfrutar	RESISTENTE Ante cualquier climatología	DECORATIVO Delimitación de terrazas
NATURAL Combina con cualquier estilo	ECOLÓGICO Respeto el medio ambiente	ADAPTABLE En función del nº de lamas

Vallado Tecnológico de Exterior

Las piezas Lack/Rus se van colocando unas sobre otras a través de su sistema machihembrado donde se atornillan al soporte metálico galvanizado trasero, toda la tornillería queda oculta. Una vez instalado el sistema queda un panel continuo "ciego" sin separación entre lamas. Este sistema tiene una sola cara vista, la cara trasera estará compuesta por el soporte metálico.

modelo	medidas (cm)	detalle pieza	colores						
NeoLack longitud 220 cm	 veteado/liso								
NeoFros encapsulado longitud 220 cm	 veteado								

Soporte galvanizado trasero. Colocar un tubo cada 50 cm máximo (para hormigonar)

Disponible en altura 220 cm. puede cortarse a cualquier longitud para adaptarlo a la altura del sistema. Se coloca un poste cada 50 cm. aprox. y servirá de soporte para atornillar los perfiles Lack.




Terminación perfil L con tornillería lacada

Disponible en longitud 220 cm, Se utiliza como embellecedor en la parte superior del vallado.

Perfil L tecnológico

Perfil L encapsulado

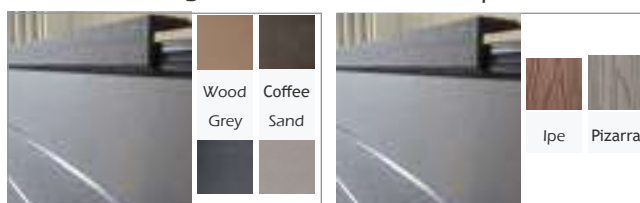

block vallado tecnológico

4. Tramo Vertical



BAJO MANTENIMIENTO
Diseñado para disfrutar

RESISTENTE
Ante cualquier climatología

DECORATIVO Delimitación de terrazas

NATURAL
Combina con cualquier estilo

ECOLÓGICO
Respeta el medio ambiente


ADAPTABLE
En función del nº de lamas

Vallado Tecnológico de Exterior

Las piezas Lack/Rus se van colocando unas sobre otras a través de su sistema machihembrado donde se atornillan al soporte metálico galvanizado trasero, toda la tornillería queda oculta. Una vez instalado el sistema queda un panel continuo "ciego" sin separación entre lamas. Este sistema tiene una sola cara vista, la cara trasera estará compuesta por el soporte metálico.

modelo	medidas (cm)	detalle pieza	colores
NeoLack	 longitud 220 cm	 veteado/liso	 Wood Liso Coffee Liso Grey Liso Wood Veta Coffee Veta Grey Veta Sand Veta
NeoFros encapsulado	 longitud 220 cm	 veteado	 Ipe Pizarra

Poste Incluye poste con base, tapa superior, dos "U" metálicas de aluminio (color alu y lacado marrón) y



Perfil aluminio "U" inferior y superior

Disponible en longitud 220 cm,
Se utiliza como embellecedor en la parte superior e inferior del vallado.

block vallado tecnológico

5. Tramo Trenzado



BAJO MANTENIMIENTO Diseñado para disfrutar	RESISTENTE Ante cualquier climatología	DECORATIVO Delimitación de terrazas
NATURAL Combina con cualquier estilo	ECOLÓGICO Respeta el medio ambiente	ADAPTABLE En función del nº de lamas

Componentes tramo: Tapa 15 madera tecnológica

Compuesto por perfiles Tapa 15 acabado vetado por una cara y liso por la otra, se sujetan los soportes metálicos y la tapa verti-calmente en mitad de cada tramo. Los perfiles se instalan unos sobre otros intercalados y de forma ondulada con respecto al perfil vertical central, pudiéndose alcanzar diferentes alturas. Los perfiles se atornillan, únicamente, a los soportes metálicos laterales en los extremos. Para una óptima fijación de los postes se recomienda, si es posible, hormigonar al firme. La longitud máxima de cada tramo es de 220 cm, aunque en el momento de la instalación, pueden cortarse a cualquier largo, para ajustarse a la superficie a cubrir.

Tapa 15	15 x 1 cm longitud 220 cm	 vetado/liso	 Wood Coffee Grey Sand
----------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

Soporte metálico

Disponibles en alturas estándar de 110 y 220 cm. Aunque puede cortarse en la instalación para adaptarse a cualquier altura del vallado.

El poste lleva un soporte base que puede anclarse con la tornillería incluida en el kit. Si el pavimento es arenoso o se quiere conseguir una óptima fijación al firme se recomienda hormigonar los postes al suelo. Incluye tapa decorativa superior. Se coloca un poste cada 220 cm máximo, que es la longitud de las lamas.

Soporte metálico



ACCESORIOS

Piezas de terminación



Tapa 13 * 13,5 × 0,8 × 220



Tapa 15
veteadada* 15 × 1 × 220



Tapa 14
encapsulada
** 14 × 1,2 × 220




Perfil L* 5 × 5 × 220



Perfil L
encapsulado
** 5 × 5 × 220

Rampas baldosas



Rampa
recta 30 × 8 × 2,2



Rampa
esquina
derecha 37 × 8 × 2,2



Rampa
esquina
izquierda 37 × 8 × 2,2

Postes



Poste 5 cm* 5,5 × 5,5 × 220



Poste 9 cm* 9 × 9 × 220

Clips Unión



Clip pvc separación
5 mm



Clip metálico separación
5 mm

Elementos de nivelación y fijación



Cuña
nivelación
altura 2 cm 2 × 3 × 10



Cola
poliuretano 600 ml

Rastreles



Rastrel
soporte 3 × 4 × 220

* Colores disponibles: Wood/ Coffee / Grey/Sand

** Colores encapsulados: Iroko/Teka/Ipe/Fresno/Pizarra



Proteger el Medio Ambiente

Para Dexterior, el medio ambiente tiene un papel fundamental.

El reciclaje es una pieza clave de nuestro trabajo, por ello disponemos de una amplia selección de productos elaborados con madera sintética. Se trata de un composite mezcla entre fibras de madera y polímeros de alta calidad.

Representa, frente a otros materiales, un elemento constructivo sostenible por sus materias primas recicladas, durabilidad y fácil mantenimiento. Además, al contrario de lo que ocurre con las maderas naturales tratadas, la madera sintética no contiene químicos tóxicos.

No consideramos necesario talar más árboles, ni producir nuevos plásticos, para generar un producto cuando disponemos de suficientes materias primas en el planeta. Contribuimos con la conservación de los bosques.

Creemos firmemente en el cierre del ciclo de vida de los productos y este sólo se consigue con la valorización y generación de materiales más innovadores que respeten nuestro entorno.




dexterior

SOLUCIONES
A ESPACIOS EXTERIORES

tu tienda de

toldos y Cerramientos



ATENCIÓN AL CLIENTE

983 380 888

Email: info@dexteriorsoluciones.es

www.dexteriorsoluciones.es



Toldos



Mamparas y
Sombrillas



Mobiliario
de Exterior



Cerramientos y
Carpintería



Carpas y Tensados



Cortinas

Una SOLUCION, para cada ESPACIO Exterior

