

# EL TEJIDO DE UN TOLDO: **Tejido Impermeable Stam**



## **STAM 6002** IGNÍFUGO M2

Tejido PVC ignífugo M2 de alta calidad, texturado por una cara para lograr un acabado de aspecto textil de alto valor estético. Recomendado para toldos planos, pérgolas, cenadores, toldos verticales...

Rendimiento y aislamiento térmico óptimo en todas las condiciones ambientales.



Thermal comfort  
Confort térmico



100% recyclable  
100% reciclable



5 YEARS WARRANTY  
Garantía 5 años



SWISS MADE  
Serge Ferrari



Tear Strength  
Resistencia al desgarro



UV Resistance  
Resistencia a los UV




Easy maintenance  
Fácil mantenimiento



Flexibility  
Flexibilidad



## **Serge Ferrari**

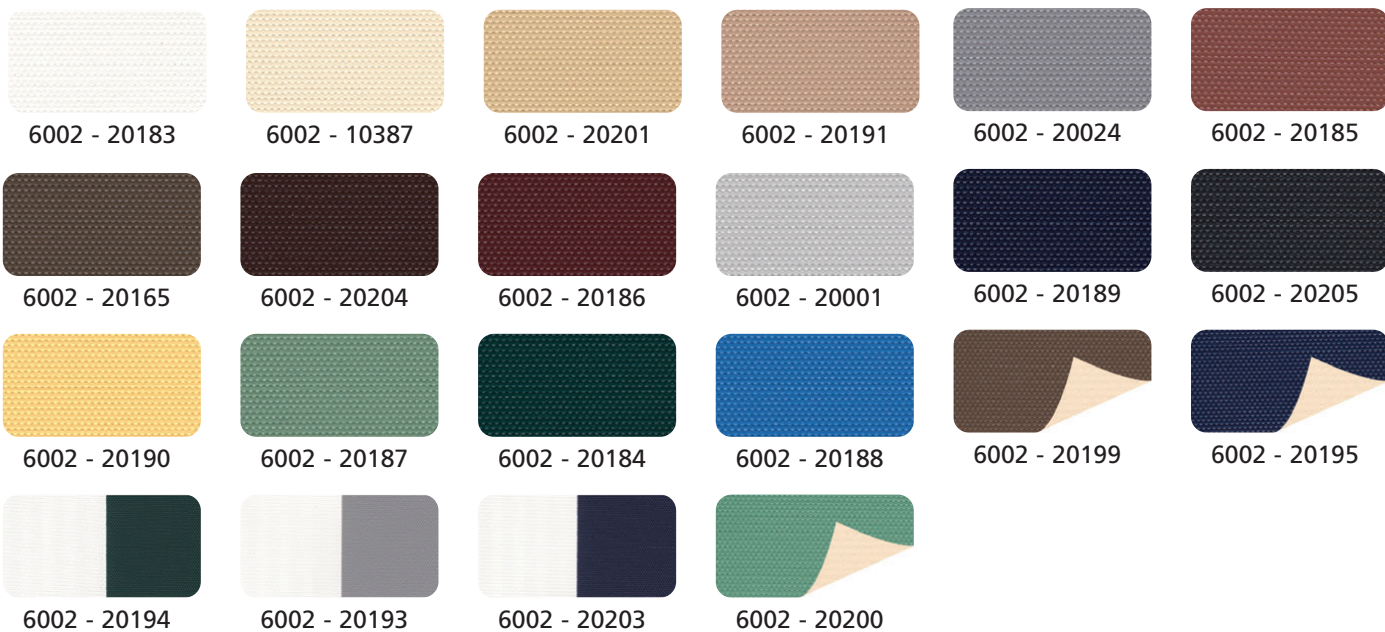

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Serge Ferrari        |                      |   |                  |                |              |                 |                   |   |               |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|---|---------------|
|                          | HILLO                | PESO                 | ANCHO                                     | TRANSPARENCIA    | DESRESISTENCIA | ADHERENCIA   | ACABADO         | DESISTEMA CALIDAD | ASIFIC  | ALCALIBRACIÓN |
| <b>STAM 60012</b>        | 550/1100 dtex PES HT | 630 g/m <sup>2</sup> | 260 cm lisos-bicolores<br>261 cm listados | 250/250 daN/5 cm | 20/20 daN      | 8/8 daN/5 cm | Bamiz mate PVDF | -                 | M2 / B1 / Classe 2<br>VKF 5.3                   |               |
| <b>NORMATIVA</b>         | Tersuisse            | -                    | 550/1100 dtex PES HT                      | EN ISO 1421      | DIN 53.363     | EN ISO 2411  | -               | ISO 9001          | NFP 92-507 / DIN 4102-1<br>UNI 9177 / SN 198898 |               |